


NENNWEITE	NENNDRUCK	FLANSCHE EN 1092-2	WASSERPRÜFDRUCK
DN	bar	PN	bar
200 - 1000	10	10	15
200 - 1000	16	16	24

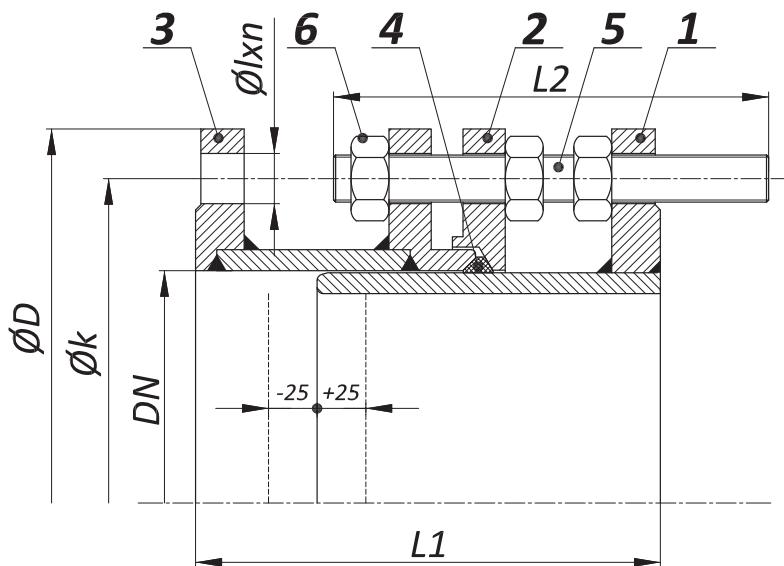

**VERWENDUNG:** WASSER, TRINKWASSER, SEEWASSER, ÖL, ABWASSER

**MAX. BETRIEBSTEMPERATUR:** 60°C (Andere auf Anfrage)

Beschichtung: C4H nach ISO 12944 (andere auf Anfrage)

Andere Medien auf Anfrage

Einbauflansche nach EN 1092-1, andere Standards auf Anfrage

DN	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
PN 10	D	340	395	445	505	565	615	670	780	895	1015	1115	1230
	k	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160
	n	8	12	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28
	I	22	22	22	22	26	26	26	30	30	33	33	36
	L <sub>1</sub>	350	350	350	375	375	375	400	400	450	450	475	
	L <sub>2</sub>	290	290	290	320	320	320	340	340	380	380	420	
	m (kg)	63	89	102	126	162	178	200	269	334	457	520	656
PN 16	D	340	405	460	520	580	640	715	840	910	1025	1125	1255
	k	295	355	410	470	525	585	650	770	840	950	1050	1170
	n	12	12	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28
	I	22	26	26	26	30	30	33	36	36	39	39	42
	L <sub>1</sub>	350	375	375	425	425	425	450	475	475	525	525	550
	L <sub>2</sub>	290	320	320	350	350	350	380	400	400	450	450	450
	m (kg)	67	100	118	166	207	236	310	419	449	614	696	895

Andere Nennweiten bis DN 3000 auf Anfrage

TEIL	WERKSTOFF NACH EN
1	Kohlenstoffstahl
2	Kohlenstoffstahl
3	Kohlenstoffstahl
4	EPDM
5	8.8 galvanisiert
6	8 galvanisiert

Andere Werkstoffe auf Anfrage

Standard – Baulägenreihe. Sonderbaulängen auf Anfrage.

L<sub>1</sub>

Anzahl der Löcher

n