


# SAUGKÖRBE OHNE VENTIL

Art N°  
V7-01

NENNWEITE	NENNDRUCK	FLANSCHEN EN 1092-2	WASSERPRÜFDRUCK
DN	bar	PN	bar
50 – 350	-	10	-
400 – 600	-	10	-

TEIL	WERKSTOFF NACHEN
1	EN-GJS-400-15
2	S355J2+N

Andere Werkstoffe auf Anfrage

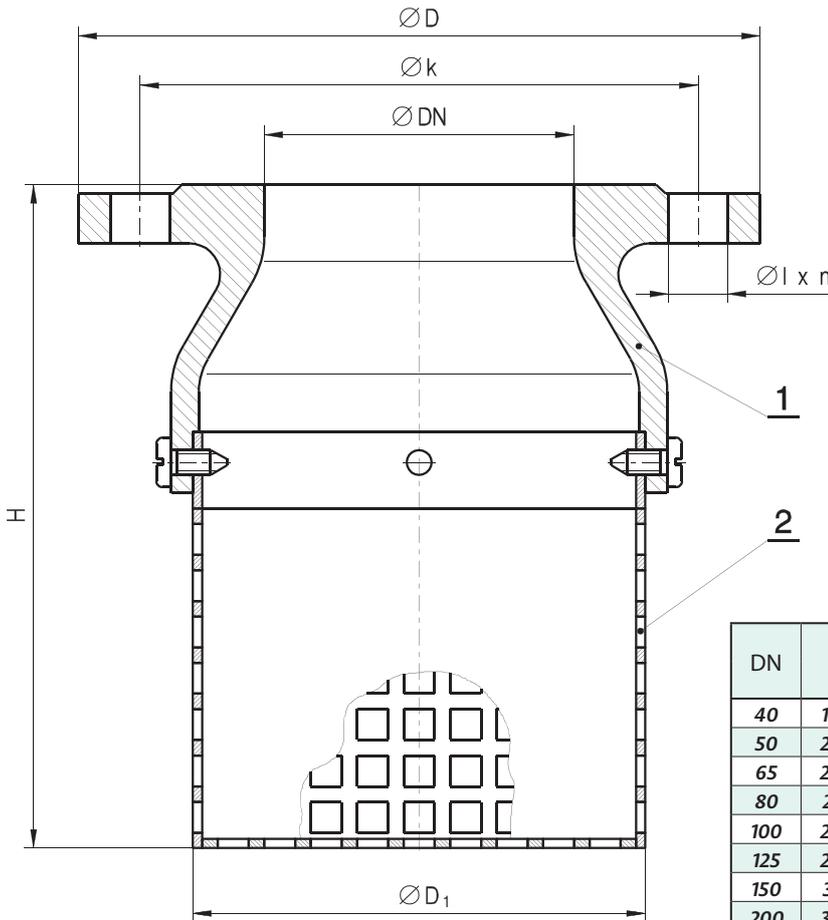

Verhältnis der Rohrquerschnittsfläche zur freien Filterfläche

V

DN	H	D <sub>1</sub>	V	D	K	n	l	m (kg)
40	182	61	1:6,5	150	110	4	19	3,1
50	242	89	1:7,3	165	125	4	19	3,5
65	205	89	1:4,3	185	145	4	19	4
80	231	145	1:5,9	200	160	8	19	5,5
100	229	190	1:4,3	220	180	8	19	7
125	226	220	1:3,8	250	210	8	19	10
150	321	308	1:5,2	285	240	8	23	12
200	383	343	1:3,7	340	295	8	23	18
250	514	402	1:3,6	400	350	12	23	29
300	619	470	1:3,5	445	400	12	23	33
350	673	540	1:3,1	505	460	16	23	41
400	660	620	1:3	565	515	16	28	50
450	760	736	1:3,7	615	565	20	28	59
500	810	753	1:3,3	670	620	20	28	68
600	840	823	1:2,6	780	725	20	31	76

**STANDARD VERWENDUNG:** WASSER, TRINKWASSER

Standardbeschichtung: Pulverbeschichtet min. 250 mic RAL 5015

Einbauflange nach EN 1092-2 oder andere Standards auf Anfrage.

**MAX. BETRIEBSTEMPERATUR:** 60°C (Andere auf Anfrage)

Andere Medien / Verwendung oder Beschichtung auf Anfrage